


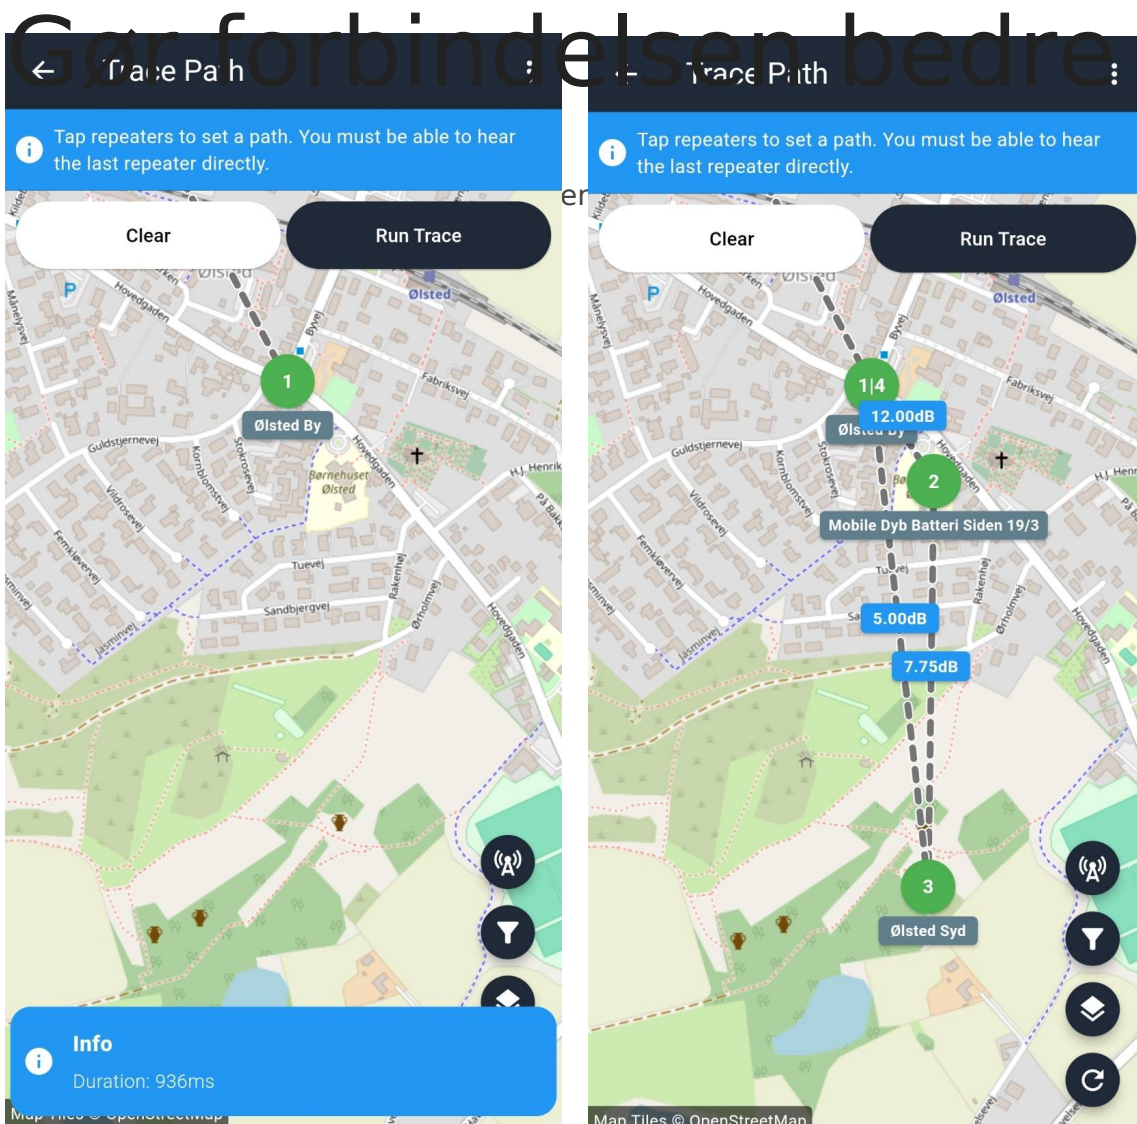

Gør følgende:

1. Klik på din nærmeste repeater (evt din egen).
2. Klik Run Trace. Det fortæller dig, om du har forbindelse til din egen repeater.
3. Klik Clear knappen
4. Klik på din nærmeste repeater, den næste repeater, og så din egen igen.
5. Klik Run Trace. Det fortæller dig, om din repeater har forbindelse til næste repeater.

Som du kan se af ovenstående skærbilleder, så vises forbindelsen med antal dB. Hvis tallet er -5dB eller bedre, så har du en ret god forbindelse. Ved -10dB og derunder er forbindelsen ikke så god. Bemærk, dette er målte signalstyrker, så de kan ikke sammenlignes med "Line of sight" værktøjet.

Forbindelsen kan forbedres ved at:

1. Sikre at antennen sidder korrekt fast i antennekablet, og at antennekablet sidder korrekt fast i elektronikken. Især på Wio Tracker L1 skal man huske, at der ikke må sidde for mange møtrikker på antennekablets stik, for så har antennen ikke nogen forbindelse.
2. Løfte antennen flere meter højere op (kan måske give 2-10dB forbedring)
3. Flytte din repeater til et sted i landskabet hvor der er flere meter over vandet. Brug et [højdekort](#) til at finde de gode steder.
4. Fjerne forhindringer eller flytte repeaterens antenne så der ikke er en forhindring mellem antennen og den anden repeater. En forhindring kan være metalskabe, energiruder, armeret beton, søm eller skruer i væggen, stråtag med ståltråd i, solceller på taget, og meget andet. Det kan give rigtig mange dB forbedring.
5. Bruge en bedre antenne (kan give måske 2-5dB forbedring)
6. Sætte en repeater op mellem din repeater og den anden repeater. Det giver 5-6dB alene på afstanden, men hvis det samtidigt gør at man kommer rundt om en bakke eller lign., så kan det give meget mere.

---

Revision #1

Created 2026-07-10 16:21:01 CEST by Dyb

Updated 2026-07-10 16:22:00 CEST by Dyb